


# Commande de téléphérique avec platine DM424



Motoréducteur  
3 à 12V continu

Bloc alim réglable  
0822-EPSS10

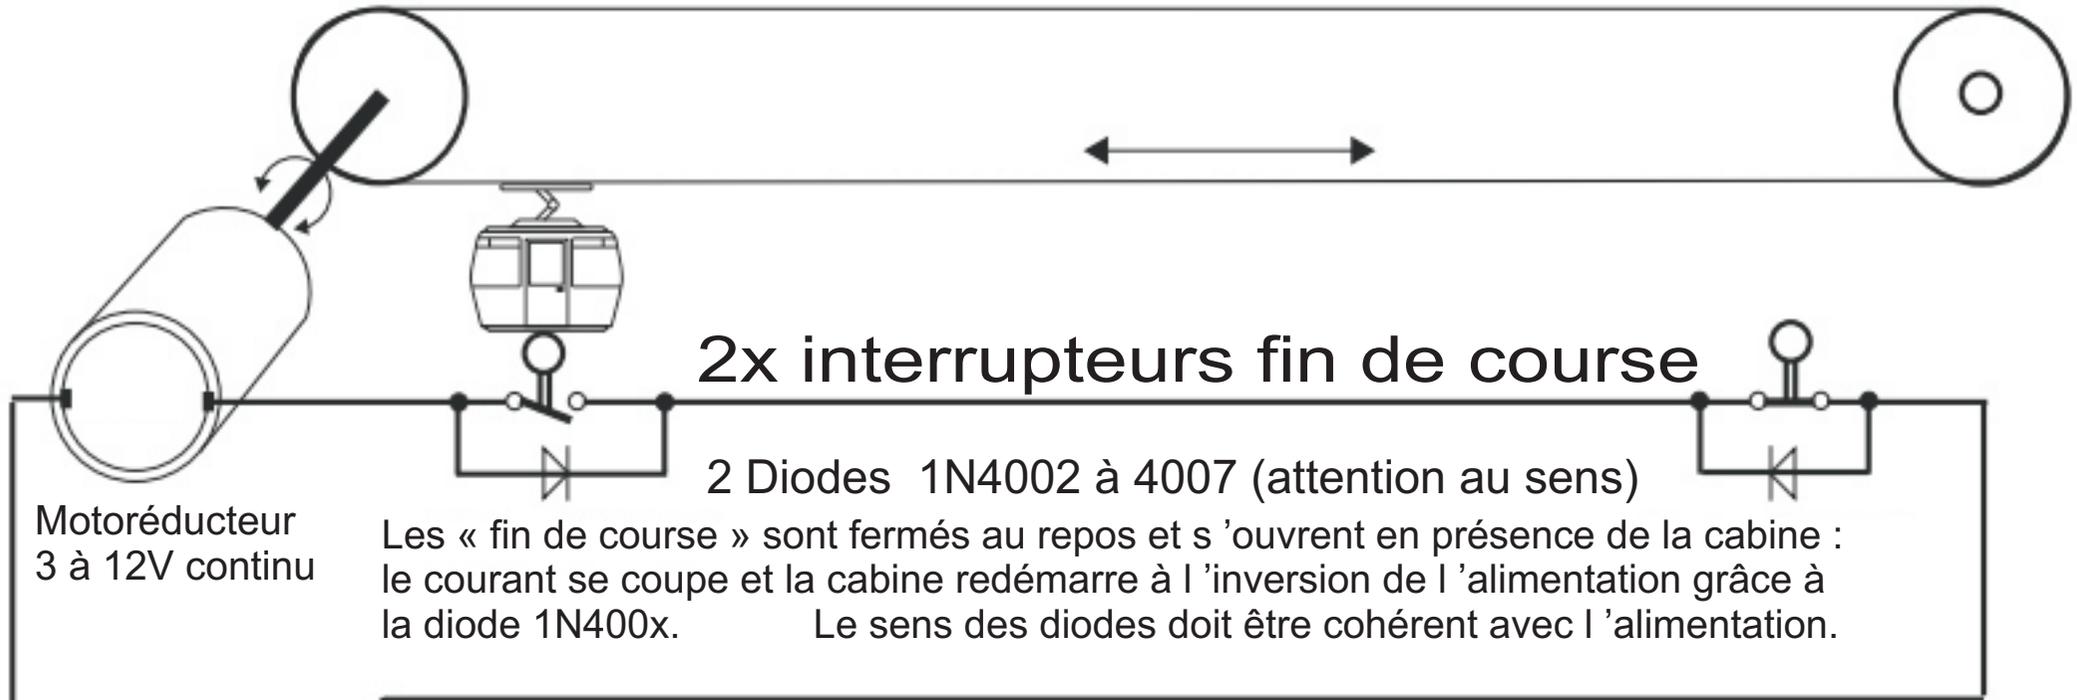

+ Alim



2x DO-FIN DE COURSE :  
La languette est activée par la présence de la cabine qui doit « ouvrir » le contact du fin de course.

Nota : si nécessaire les alimentations peuvent être séparées :  
E: entrée pour le moteur continu M: alimentation de la platine 12 à 18V ac ou DC

Proposition de câblage par MICRO-MODELE

